

LAYFLAT HORTUM LAYFLAT HOSE

ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOG



Kolay Kullanım, Yüksek Verim
Easy Use, High Efficiency



**Mükemmel Esneklik, Fiyat Avantajı ve Taşıma,
Depolama ve Kullanım Kolaylığı**

**Excellent Flexibility, Cost Advantage
and Convenience for Transportation, Storage & Use**





HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

1994 yılında Acarsan Makine olarak Mersin'de faaliyete başlanmıştır.

Kuruluşundan bugüne dek yurt içinde ve yurt dışında sanayi ve endüstri tesislerine (otomotiv, tekstil, cam seralar, çimento fabrikaları, kimyasal, petrol rafinerileri, ağır iş makineleri, tahıl ayırıcılar, narenciye ambalajları sektörleri gibi) makine ve makine yedek parça imalatları gerçekleştirilmiştir.

Uzun yıllara dayanan imalat tecrübesi, yüksek üretim teknolojisi ve hizmet anlayışıyla birleştirilerek fason metal lazer kesim vb. işleme tesisi olan Acar Lazer, ardından tarımsal sulama sistemleri, filtre sistemleri ve tarım makineleri imalatına odaklanan Acarmaksan şirketleri kurulmuştur. Ardından yurtdışına yatırım gerçekleştirilmiş ve Özbekistan Semerkand'da kurulan Acarmaksan şirketi de faaliyete geçirilmiştir.

Bugün bünyesindeki 3 şirket işe ACAR Grup, 2 ülke ve 3 şehirde toplam 5 farklı üretim tesisinde faaliyet göstermektedir.

ACAR Grup bünyesinde Acarmaksan Mersin-Tarsus organize sanayi bölgesinde 17.000m2 arazi üzerinde 10.000m2 kapalı alana sahip ve 13.000m2 arazi üzerinde 3.000m2 kapalı alana sahip 2 tesise sahiptir. Acar Lazer Adana'da 3.000 m2 kapalı alanda bulunmaktadır. Acarmaksan Özbekistan ise Semerkand'da 10.000m2 arazi üzerinde 1.500 m2 ve 2.500m2 kapalı alanlara sahip 2 tesiste faaliyet göstermektedir.

Acar Grubun bünyesinde ACRV®Filter markası ile Sulama filtre sistemleri ve ekipmanları, ACRV®Valve markası ile su dağıtım vanaları, ACRV®Flex markası ile PVC Layflat Hortumları, ACRV®Pipe markası ile HDPE sert yağmurlama borusu ve ek parçaları üretimi gerçekleştirilmektedir. Tüm üretimler uluslararası kalite ve spesifik üretim standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

AcarGrup portföyünde tüm ürün gruplarının imalatı için tesislerini yüksek teknolojili makine ve teçhizatlarla donatmış, bünyesine bilgili ve tecrübeli personeller eklemiştir. Ürünlerinde üretimini ilk anından başlayarak kullanıcıya ulaşana kadar gerçekleşen tüm süreçlerde araştırma, tasarım, imalat, kontrol ve destek sorumluluklarını ciddiyetle eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Bir çok yeni ürün ve iyileştirmeleri patent, faydalı model ve marka tescil haklarıyla koruma altına almıştır.

Acar Grup faaliyet alanlarında bulunan sektörlerin lider tedarikçileri arasında yer almakta, dünya çapında tanınan büyük firmaların tedarikçiliğini ve çözüm ortaklığını üstlenmekte, üretmiş olduğu ürünlerde 5 kıtada 30'dan fazla ülkede aktif olarak tercih edilen marka haline gelmektedir. Bu doğrultuda sürekli kendini yenileyerek, araştırma ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

ABOUT US

Who We Are?

In 1994, Acarsan Makine started its activities in Mersin.

Since its establishment, machinery and machinery spare parts have been manufactured for domestic and international industrial and industrial facilities (such as automotive, textile, glass greenhouses, cement factories, chemicals, oil refineries, heavy construction machinery, grain separators, citrus packaging sectors).

Combined with many years of manufacturing experience, high production technology and service understanding, contract metal laser cutting etc. Acar Lazer, a processing plant, followed by Acarmaksan companies, which focused on the production of agricultural irrigation systems, filter systems and agricultural machinery, were established. Afterwards, investments were made abroad and the Acarmaksan company, which was established in Samarkand, Uzbekistan, was put into operation.

Today, 3 companies within its body are employed. ACAR Group operates in 5 different production facilities in 2 countries and 3 cities.

Within the body of ACAR Group, Acarmaksan has 2 facilities in Mersin-Tarsus organized industrial zone with 10.000m2 closed area on 17.000m2 land and 3.000m2 closed area on 13.000m2 land. Acar Lazer is located in Adana in a closed area of 3.000 m2. Acarmaksan Özbekistan operates in 2 facilities with 1.500 m2 and 2.500 m2 closed areas on 10.000 m2 land in Samarkand.

Acar Group produces irrigation filter systems and equipment under the brand ACRV®Filter, water distribution valves under the brand ACRV®Valve, PVC Layflat Hoses under the brand ACRV®Flex, HDPE rigid sprinkler pipes and fittings under the brand ACRV®Pipe. All productions are carried out according to international quality and specific production standards.

AcarGrup has equipped its facilities with high technology machinery and equipment for the manufacture of all product groups in its portfolio and added knowledgeable and experienced personnel to its structure. It seriously fulfills its research, design, manufacturing, control and support responsibilities in all processes from the first moment of production of its products to the moment it reaches the user, completely and flawlessly. It has protected many new products and improvements with patent, utility model and trademark registration rights.

Acar Group is one of the leading suppliers of the sectors in its fields of activity, undertakes the supplier and solution partnership of world-renowned large companies, and becomes an actively preferred brand in more than 30 countries in 5 continents in the products it produces. In this direction, it continuously renews itself and continues its research and investment studies without interruption.

RANK 2



PVC LAYFLAT HORTUM / PVC LAYFLAT HOSE

RANK 2

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
VC-RANK2x20	2	53	1,1	30	2	90	6	230	Gri / Grey	100
VC-RANK2x25	2,5	66	1,15	30	2	90	6	290	Gri / Grey	100
VC-RANK2x30	3	78	1,2	30	2	90	6	340	Gri / Grey	100
VC-RANK2x40	4	104	1,3	30	2	90	6	430	Gri / Grey	100
VC-RANK2x50	5	128	1,6	30	2	90	6	760	Gri / Grey	50
VC-RANK2x60	6	155	1,9	30	2	90	6	900	Gri / Grey	50
VC-RANK2x80	8	207	2,3	30	2	90	6	1950	Gri / Grey	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral7035 Gri

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PVC hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süresi.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral7035 Grey

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Strech film or box if and stretch or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PVC Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 3

"Ultrasonik Kaynak ile Ek Parça Bağlantısı
Fittings Connection with Ultrasonic Welding"



RANK 3

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
VC-RANK3x20	2	53	1,15	45	3	135	9	250	Mavi / Blue	100
VC-RANK3x25	2,5	66	1,2	45	3	135	9	300	Mavi / Blue	100
VC-RANK3x30	3	78	1,3	45	3	135	9	400	Mavi / Blue	100
VC-RANK3x40	4	104	1,4	45	3	135	9	530	Mavi / Blue	100
VC-RANK3x50	5	128	1,7	45	3	135	9	860	Mavi / Blue	50
VC-RANK3x60	6	155	2	45	3	135	9	980	Mavi / Blue	50
VC-RANK3x80	8	207	2,5	45	3	135	9	2200	Mavi / Blue	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral5012 Mavi

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PVC hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapılaşma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral5012 Blue

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Srech film or box if and strech or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Exxellent yarn knitting and perfect adhesion with PVC Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 4



PVC LAYFLAT HORTUM / PVC LAYFLAT HOSE

RANK 4

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
VC-RANK4x20	2	53	1,3	60	4	180	12	270	Turuncu Orange	100
VC-RANK4x25	2,5	66	1,4	60	4	180	12	310	Turuncu Orange	100
VC-RANK4x30	3	78	1,6	60	4	180	12	450	Turuncu Orange	100
VC-RANK4x40	4	104	1,75	60	4	180	12	640	Turuncu Orange	100
VC-RANK4x50	5	128	1,9	60	4	180	12	940	Turuncu Orange	50
VC-RANK4x60	6	155	2,2	60	4	180	12	1250	Turuncu Orange	50
VC-RANK4x80	8	207	2,8	60	4	180	12	2300	Turuncu Orange	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral2017 Turuncu

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammade: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PVC hammade ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süresi.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral2017 Orange

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Stretch film or box if and stretch or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PVC Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 6



RANK 6										
STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
VC-RANK6x20	2	53	1,5	90	6	270	18	310	Yeşil Green	100
VC-RANK6x25	2,5	66	1,6	90	6	270	18	370	Yeşil Green	100
VC-RANK6x30	3	78	1,8	90	6	270	18	570	Yeşil Green	100
VC-RANK6x40	4	104	2	90	6	270	18	770	Yeşil Green	100
VC-RANK6x50	5	128	2,2	90	6	270	18	1080	Yeşil Green	50
VC-RANK6x60	6	155	2,3	90	6	270	18	1470	Yeşil Green	50
VC-RANK6x80	8	207	3,2	90	6	270	18	2500	Yeşil Green	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral6018 Yeşil

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PVC hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral6018 Green

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Strech film or box if and strech or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PVC Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 10



PVC LAYFLAT HORTUM / PVC LAYFLAT HOSE

RANK 10

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
VC-RANK10x20	2	53	1,7	150	10	450	30	330	Bordo Menekşe Claret Violet	100
VC-RANK10x25	2,5	66	1,75	150	10	450	30	400	Bordo Menekşe Claret Violet	100
VC-RANK10x30	3	78	2,1	150	10	450	30	670	Bordo Menekşe Claret Violet	100
VC-RANK10x40	4	104	2,5	150	10	450	30	1030	Bordo Menekşe Claret Violet	50

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral4004 Bordo-Menekşe

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammade: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PVC hammade ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süresi.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral4004 Claret Violet

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Srech film or box if and stretch or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PVC Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

"Ultrasonik Kaynak ile Ek Parça Bağlantısı
Fittings Connection with Ultrasonic Welding"


RANK 3

RANK 3										
STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
PE-RANK3x20	2	53	1,15	45	3	135	9	180	Mavi / Blue	100
PE-RANK3x25	2,5	66	1,2	45	3	135	9	220	Mavi / Blue	100
PE-RANK3x30	3	78	1,3	45	3	135	9	330	Mavi / Blue	100
PE-RANK3x40	4	104	1,4	45	3	135	9	390	Mavi / Blue	100
PE-RANK3x50	5	128	1,7	45	3	135	9	690	Mavi / Blue	50
PE-RANK3x60	6	155	2	45	3	135	9	790	Mavi / Blue	50
PE-RANK3x80	8	207	2,5	45	3	135	9	1650	Mavi / Blue	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral5012 Mavi

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PE hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral5012 Blue

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Strech film or box if and strech or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PE Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 4



"Ultrasonik Kaynak ile Ek Parça Bağlantısı
Fittings Connection with Ultrasonic Welding"

PE LAYFLAT HORTUM / PE LAYFLAT HOSE

RANK 4

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
PE-RANK4x20	2	53	1,3	60	4	180	12	210	Turuncu Orange	100
PE-RANK4x25	2,5	66	1,4	60	4	180	12	240	Turuncu Orange	100
PE-RANK4x30	3	78	1,6	60	4	180	12	360	Turuncu Orange	100
PE-RANK4x40	4	104	1,75	60	4	180	12	470	Turuncu Orange	100
PE-RANK4x50	5	128	1,9	60	4	180	12	730	Turuncu Orange	50
PE-RANK4x60	6	155	2,2	60	4	180	12	930	Turuncu Orange	50
PE-RANK4x80	8	207	2,8	60	4	180	12	1750	Turuncu Orange	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral2017 Turuncu

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PE hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapılaşma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabileme özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süresi.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral2017 Orange

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Strech film or box if and stretch or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PE Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.


Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

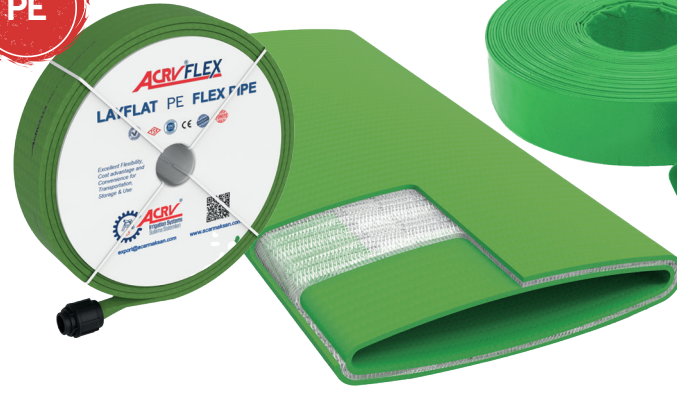

RANK 6



RANK 6

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
PE-RANK6x20	2	53	1,5	90	6	270	18	240	Yeşil Green	100
PE-RANK6x25	2,5	66	1,6	90	6	270	18	280	Yeşil Green	100
PE-RANK6x30	3	78	1,8	90	6	270	18	480	Yeşil Green	100
PE-RANK6x40	4	104	2	90	6	270	18	680	Yeşil Green	100
PE-RANK6x50	5	128	2,2	90	6	270	18	740	Yeşil Green	50
PE-RANK6x60	6	155	2,3	90	6	270	18	1040	Yeşil Green	50
PE-RANK6x80	8	207	3,2	90	6	270	18	2100	Yeşil Green	25

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral6018 Yeşil

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçalar.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PE hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapışma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral6018 Green

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Srech film or box if and strech or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PE Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

RANK 10



PE LAYFLAT HORTUM / PE LAYFLAT HOSE

RANK 10

STOK KODU STOCK CODE	Çap Diameter		Et Kalınlığı Wall Thickness	Max. Çalışma Basıncı (23°C'de) Working Pressure (23°C)		Patlama Basıncı (23°C'de) Burst Pressure (23°C)		Ağırlık Weight	Renk Color	Rulo Uzunluğu Roll Length
	inch	mm		psi	bar	psi	bar			
PE-RANK10x20	2	53	1,7	150	10	450	30	265	Bordo Menekşe Claret Violet	100
PE-RANK10x25	2,5	66	1,75	150	10	450	30	310	Bordo Menekşe Claret Violet	100
PE-RANK10x30	3	78	2,1	150	10	450	30	560	Bordo Menekşe Claret Violet	100
PE-RANK10x40	4	104	2,5	150	10	450	30	900	Bordo Menekşe Claret Violet	50

ACRV-FLEX LAYFLAT HORTUM ÖZELLİKLERİ

Renk: Ral4004 Bordo-Menekşe

Rulo Uzunluğu: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) rulo uzunlukları mevcuttur.

Yedek Parça: Hortum yapısına ve kullanımına tam uyumlu ergonomik yedek parçaları.

Paketleme: UV korumalı PE Streç film, yan kapaklar ve ahşap palet veya bağlantılı parçaları ile birlikte siparişlerde karton kutulu.

Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, çevre dostu geri dönüştürülebilir malzemeler.

Dizayn: PE hammadde ile uyumlu iplik örgüsü ve mükemmel yapılaşma.

Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.

Mukavemet: Çalışma basıncından 3 kat daha yüksek patlama basıncı ile artan dayanıklılık.

Sıcaklık Aralığı: -15°C ila 60°C derece. Bu aralığın dışında kullanılmamalı veya dokunulmamalıdır.

Görünüm: Mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.

Taşıma ve Depolama: Esneklik ve sarılabile özelliği sayesinde nakliye ve depolamada büyük maliyet avantajı.

Kullanım Alanı: Tarımsal sulama, damlama/yağmurlama sulama, altyapı, inşaat, endüstri ve düşük basınçta su iletimi için.

Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süresi.

FEATURES of ACRV-FLEX LAYFLAT HOSE

Color: Ral4004 Claret Violet

Roll Lengths: 25 mt (82 ft), 50 mt (164 ft) ve 100 mt (328 ft) available roll lengths.

Spare Parts: Ergonomic spare parts fully compatible with hose structure and usage.

Packaging: UV protected - PE Stretch film or box if and stretch or boxed only when requested with fittings.

Raw Material: Special formulation, UV protection added, environmentally friendly recyclable, original materials.

Design: Excellent yarn knitting and perfect adhesion with PE Raw Material.

Testing: Test and control processes in accordance with international standards.

Strength: Increased durability with burst pressure 3 times higher than the working pressure.

Temperature Range: -15°C to 60°C degrees. It should not be used or touched outside of this range.

Appearance: Excellent interior and exterior appearance, gloss and smoothness.

Transport and Storage: Great cost advantage in transportation and storage because of flexibility and rolled up feature.

Usage Area: For agricultural irrigation, drip/sprinkler irrigation, construction and conveying water at low pressure.

Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.


ULTRASONİK KAYNAK BİRLEŞTİRME İLE EK PARÇA ÇIKIŞI FITTING OUTPUT WITH ULTRASONIC WELDING JOINING

ACRV Flex Layflat hortumlar talep edilmesi halinde damla sulama sistemi boru bağlantısı için istenilen aralıklarla ek parça çıkışı olarak üretilebilmektedir. 2, 3 ve 4 bar PVC ve PE Layflat hortumlarda ek parça çıkışı için ultrasonik kaynak işlemi uygulanmaktadır.

Uygulanan Modeller: RANK2, RANK3, RANK4

ACRV Flex Layflat hoses can be produced with fitting part outlets at desired intervals for drip irrigation system pipe connection upon request. Ultrasonic welding is applied for 2", 3" and 4" PVC and PE Layflat hoses for the outlet of the fittings.

Applied Models: RANK 2, RANK 3, RANK 4

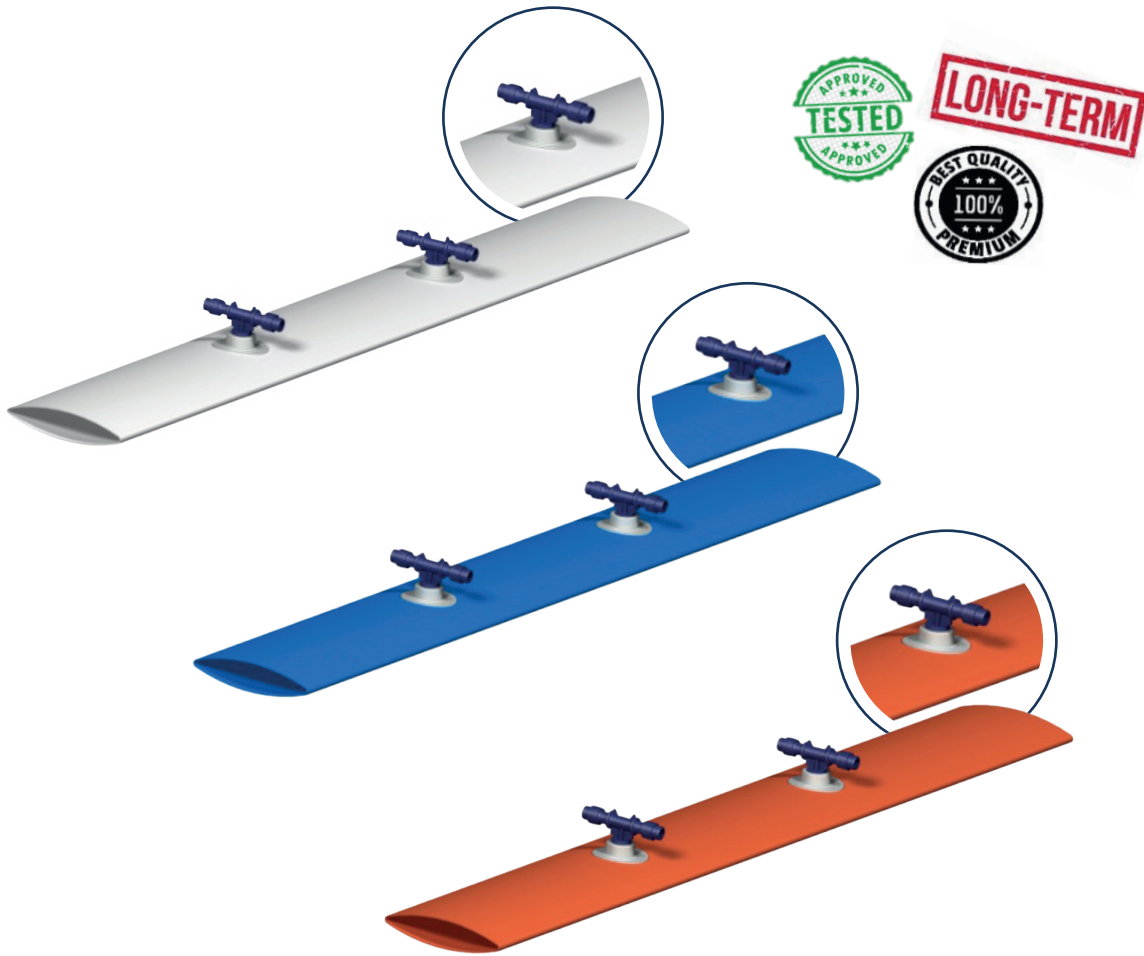


Ultrasonik kaynak; plastik parçaların birleştirilmesinde kullanılan hızlı ve etkin çözümdür.

- Sürtünme ve titreşim enerjisinin ısıya dönüşmesine dayanır.
- Herhangi bir sabitleyiciye, silikona ve solvent bazlı kimyasala ihtiyaç duyulmaz.
- Kullanılan malzemenin kimyasal özelliklerini değiştirmemektedir.
- Yapışmada çok iyi bir mukavemet sağlar.
- Uzun ömürlü bir sızdırmazlık sağlanmış olur.


Ultrasonik welding; is a fast and effective solution for joining plastic parts.

- It is based on the conversion of friction and vibration energy into heat.
- No stabilizer, silicone or solvent-based chemicals are needed.
- It does not change the chemical properties of the material used.
- It provides a very good strength in adhesion.
- A long-lasting sealing is ensured.


LAYFLAT YEDEK PARÇALAR LAYFLAT SPARE PARTS & COUPLINGS

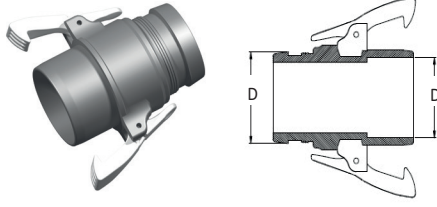


Erkek Başlık (Mandallı) / Male Head (With Latch)		
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD	bar
L-EB-25	2,5"X2,5"	10
L-EB-30	3"X3"	10
L-EB-40	4"X4"	10
L-EB-50	5"X5"	10

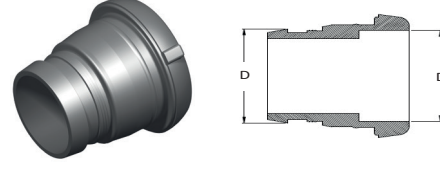

Dişi Başlık / Female Head		
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD	bar
L-DB-25	2,5"X2,5"	10
L-DB-30	3"X3"	10
L-DB-40	4"X4"	10
L-DB-50	5"X5"	10

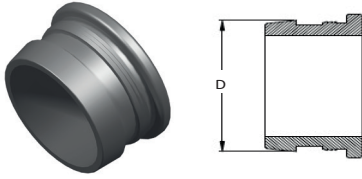

Körtapa / Plug		
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	bar
L-K-20	2"	10
L-K-25	2,5"	10
L-K-30	3"	10
L-K-40	4"	10
L-K-50	5"	10
L-K-60	6"	10
L-K-80	8"	10

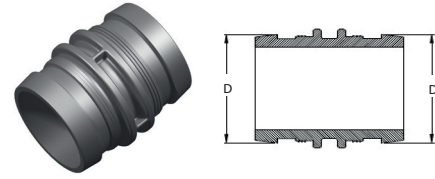


Nipel / Nipple		
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD	bar
L-N-20	2"X2"	10
L-N-25	2,5"X2,5"	10
L-N-30	3"X3"	10
L-N-40	4"X4"	10
L-N-50	5"X5"	10
L-N-60	6"X6"	10
L-N-80	8"X8"	10

ACRV-LAYFLAT EK PARÇA VE KAPLINLERİN ÖZELLİKLERİ

Dizayn: Sızdırmazlık, kolay montaj ve kullanım için geliştirilmiş özel tasarım.
Ölçü: Evrensel ölçü ve standartlarda üretilmiş ACRV-Flex ve farklı markalardaki Layflat hortumlara tam uygun ölçü.
Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, orijinal hammadde.
Görünüm: Teknolojik enjeksiyon üretimi sonucu mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.
Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.
Mukavemet: Yüksek basınçlarda test edilmiş, maximum 10 bar çalışma basıncına dayanıklılık.
Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.


FEATURES OF ACRV-LAYFLAT FITTINGS AND COUPLINGS

Design: Special design developed for tightness, easy assembly and use.
Size: Perfect size for ACRV-Flex Layflat and different brands Layflat hoses, produced in universal sizes and standards.
Raw Material: Special formulation, UV protection added, original raw material.
Appearance: Excellent interior and exterior appearance, shine and smoothness as a result of technological injection production.
Testing: Test and control processes in accordance with international standards.
Strength: Tested at high pressures, resistance to a maximum working pressure of 10 bar.
Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

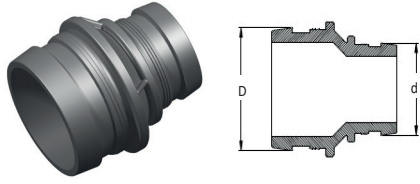


Redüksiyon Nipel / Reduction Nipple

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXd	bar
L - RN - 252	2,5"X2"	10
L - RN - 32	3"X2"	10
L - RN - 325	3"X2,5"	10
L - RN - 425	4"X2,5"	10
L - RN - 43	4"X3"	10
L - RN - 53	5"X3"	10
L - RN - 54	5"X4"	10
L - RN - 64	6"X4"	10
L - RN - 65	6"X5"	10
L - RN - 85	8"X5"	10
L - RN - 86	8"X6"	10

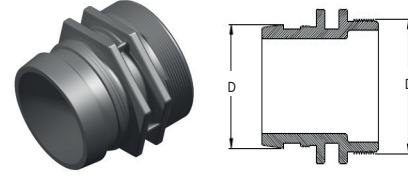


Nipel (Dişli) / Nipple (Threaded)

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD	bar
L - ND - 20	2"X2"	10
L - ND - 25	2,5"X2,5"	10
L - ND - 30	3"X3"	10
L - ND - 40	4"X4"	10
L - ND - 50	5"X5"	10
L - ND - 60	6"X6"	10
L - ND - 80	8"X8"	10

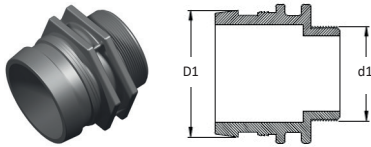


Redüksiyon Nipel (Dişli) / Reduction Nipple (Threaded)

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D1Xd1	bar
L - RND - 252	2,5"X2"	10
L - RND - 325	3"X2,5"	10
L - RND - 43	4"X3"	10
L - RND - 54	5"X4"	10
L - RND - 64	6"X4"	10
L - RND - 65	6"X5"	10
L - RND - 86	8"X6"	10

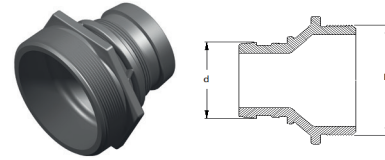


Redüksiyon Nipel (Dişli) / Reduction Nipple (Threaded)


STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	dXD	bar
L - RND - 253	2,5"X3"	10
L - RND - 254	2,5"X4"	10
L - RND - 34	3"X4"	10
L - RND - 35	3"X5"	10
L - RND - 45	4"X5"	10
L - RND - 46	4"X6"	10
L - RND - 56	5"X6"	10
L - RND - 58	5"X8"	10
L - RND - 68	6"X8"	10

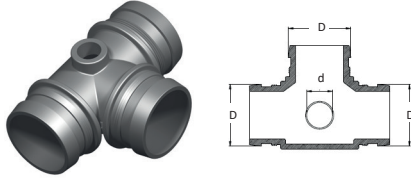

TE / TE			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	d	
L-TE-25	2,5"	3/4"	10
L-TE-30	3"	3/4"	10
L-TE-40	4"	1"	10
L-TE-50	5"	1"	10
L-TE-60	6"	1"	10
L-TE-80	8"	2"	10

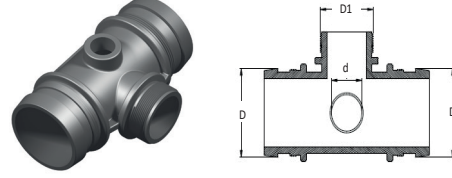

Redüksiyon TE / Reduction TE			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD1XD	d	
L-RTED-425	4X2,5"X4"	1"	10
L-RTED-43	4"X3"X4"	1"	10
L-RTED-525	5"X2,5"X5"	1"	10
L-RTED-53	5"X3"X5"	1"	10
L-RTED-54	5"X4"X5"	1"	10
L-RTED-625	6"X2,5"X6"	1"	10
L-RTED-63	6"X3"X6"	1"	10
L-RTED-64	6"X4"X6"	1"	10
L-RTED-65	6"X5"X6"	1"	10
L-RTED-83	8"X3"X8"	2"	10
L-RTED-84	8"X4"X8"	2"	10
L-RTED-85	8"X5"X8"	2"	10
L-RTED-86	8"X6"X8"	2"	10

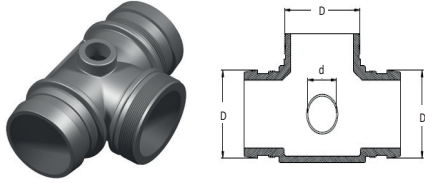


TE / TE			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	d	
L-TED-25	2,5"	1/2"	10
L-TED-30	3"	3/4"	10
L-TED-40	4"	1"	10
L-TED-50	5"	1"	10
L-TED-60	6"	1"	10
L-TED-80	8"	2"	10

ACRV-LAYFLAT EK PARÇA VE KAPLINLERİN ÖZELLİKLERİ


Dizayn: Sızdırmazlık, kolay montaj ve kullanım için geliştirilmiş özel tasarım.
Ölçü: Evrensel ölçü ve standartlarda üretilmiş ACRV-Flex ve farklı markalardaki Layflat hortumlara tam uygun ölçü.
Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, orijinal hammadde.
Görünüm: Teknolojik enjeksiyon üretimi sonucu mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.
Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.
Mükavemet: Yüksek basınçlarda test edilmiş, maximum 10 bar çalışma basıncına dayanıklılık.
Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES OF ACRV-LAYFLAT FITTINGS AND COUPLINGS


Design: Special design developed for tightness, easy assembly and use.
Size: Perfect size for ACRV-Flex Layflat and different brands Layflat hoses, produced in universal sizes and standards.
Raw Material: Special formulation, UV protection added, original raw material.
Appearance: Excellent interior and exterior appearance, shine and smoothness as a result of technological injection production.
Testing: Test and control processes in accordance with international standards.
Strength: Tested at high pressures, resistance to a maximum working pressure of 10 bar.
Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

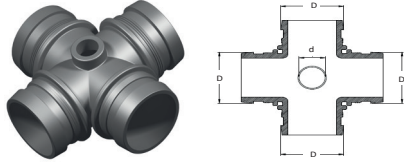


İstavroz / Cross			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	d	
L-I-25	2,5"	1/2"	10
L-I-30	3"	3/4"	10
L-I-40	4"	1"	10
L-I-50	5"	1"	10
L-I-60	6"	1"	10
L-I-80	8"	2"	10

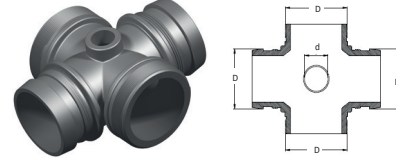


İstavroz (Dişli) / Cross (Threaded)			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	d	
L-ID-25	2,5"	1/2"	10
L-ID-30	3"	3/4"	10
L-ID-40	4"	1"	10
L-ID-50	5"	1"	10
L-ID-60	6"	1"	10
L-ID-80	8"	2"	10

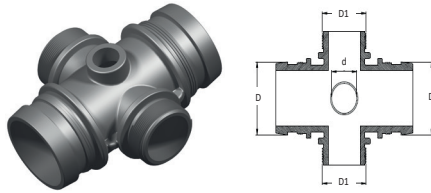

İstavroz Redüksiyon (Dişli) / Cross Reduction (Threaded)			
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXDXD	d	
L-RID-325	3X2,5"X3"	3/4"	10
L-RID-425	4"X2,5"X4"	3/4"	10
L-RID-43	4"X3"X4"	1"	10
L-RID-525	5"X2,5"X5"	1"	10
L-RID-53	5"X3"X5"	1"	10
L-RID-54	5"X4"X5"	1"	10
L-RID-625	6"X2,5"X6"	1"	10
L-RID-63	6"X3"X6"	1"	10
L-RID-64	6"X4"X6"	1"	10
L-RID-65	6"X5"X6"	1"	10
L-RID-83	8"X3"X8"	2"	10
L-RID-84	8"X4"X8"	2"	10
L-RID-85	8"X5"X8"	2"	10
L-RID-86	8"X6"X8"	2"	10

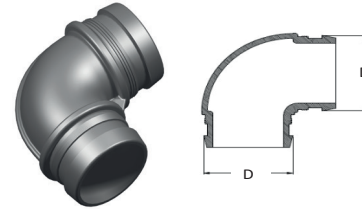

Dirsek / Elbow		
STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	DXD	
L-D-25	2,5"X2,5"	10
L-D-30	3"X3"	10
L-D-40	4"X4"	10
L-D-50	5"X5"	10
L-D-60	6"X6"	10
L-D-80	8"X8"	10



Dişi X Erkek TE / Female X Male TE

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size	Ölçü Size	Max. Çalışma Basıncı Max. Working Pressure
	D	d	
L - DETE - 30	3"X3"X3"	3/4"	10
L - DETE - 40	4"X4"X4"	1"	10
L - DETE - 50	5"X5"X5"	1"	10
L - DETE - 60	6"X6"X6"	1"	10
L - DETE - 80	8"X8"X8"	2"	10

Metal Ayarlı Keleçe
Metal Adjustable Clamp

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size
	D
MAK - 20	2"
MAK - 25	2,5"
MAK - 30	3"
MAK - 40	4"
MAK - 50	5"
MAK - 60	6"
MAK - 80	8"



Kauçuk Conta / Rubber Gasket

STOK KODU STOCK CODE	Ölçü Size
	D
L - CNT - 20	2"
L - CNT - 25	2,5"
L - CNT - 30	3"
L - CNT - 40	4"
L - CNT - 50	5"
L - CNT - 60	6"
L - CNT - 80	8"

ACRV-LAYFLAT EK PARÇA VE KAPLIHLERİN ÖZELLİKLERİ

Dizayn: Sızdırmazlık, kolay montaj ve kullanım için geliştirilmiş özel tasarım.
Ölçü: Evrensel ölçü ve standartlarda üretilmiş ACRV-Flex ve farklı markalardaki Layflat hortumlara tam uygun ölçü.
Hammadde: Özel formülasyon, UV koruma katkılı, orijinal hammadde.
Görünüm: Teknolojik enjeksiyon üretimi sonucu mükemmel iç ve dış görünüm, parlaklık ve pürüzsüzlük.
Test: Uluslararası standartlara uygun test ve kontrol süreçleri.
Mukavemet: Yüksek basınçlarda test edilmiş, maximum 10 bar çalışma basıncına dayanıklılık.
Garanti: Her türlü üretim kusurlarını kapsayan 2 yıl garanti süreci.

FEATURES OF ACRV-LAYFLAT FITTINGS AND COUPLINGS

Design: Special design developed for tightness, easy assembly and use.
Size: Perfect size for ACRV-Flex Layflat and different brands Layflat hoses, produced in universal sizes and standards.
Raw Material: Special formulation, UV protection added, original raw material.
Appearance: Excellent interior and exterior appearance, shine and smoothness as a result of technological injection production.
Testing: Test and control processes in accordance with international standards.
Strength: Tested at high pressures, resistance to a maximum working pressure of 10 bar.
Warranty: 2 year warranty period covering any manufacturing defects.

ACRV[®] PIPE

HDPE SPRINKLER AND COIL PIPE



ACRV[®] VALVE

HYDRAULIC PLASTIC & METAL VALVE



ACRV[®] FILTER

IRRIGATION FILTER SYSTEMS



**DİĞER ÜRETİMLER
OTHER PRODUCTIONS**


**BELGELER
CERTIFICATES**



acarmaksan.com



 **0324 221 38 96** (Pbx)
0324 221 38 99

 **Dış Ticaret / Foreign Trade:** export@acarmaksan.com
Satış / Sales: pazarlama@acarmaksan.com
Üretim / Production: layflat@acarmaksan.com
Muhasebe / Accounting: finans@acarmaksan.com
Genel / General: info@acarmaksan.com

 Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:20
Akdeniz - Mersin - Türkiye / Mersin - Türkiye